

eurodib

ECOBLAST620



Experience fast, efficient cooling with Eurodib's EcoBlast 620 Blast Chiller. Designed to accommodate larger quantities of food while maintaining rapid cooling capabilities, this refrigerator enables high-volume commercial kitchens to meet demanding production needs without compromising on quality.

FEATURES

- Large capacity to accommodate large quantities of food.
- Powerful cooling system for rapid temperature reduction.
- Intuitive controls for easy operation.
- Designed to withstand intensive use in demanding kitchen environments.
- Ideal for large restaurants, catering services and institutional kitchens.




PARTS AND
LABOR



FOR
COMPRESSOR

LED CONTROL PANEL

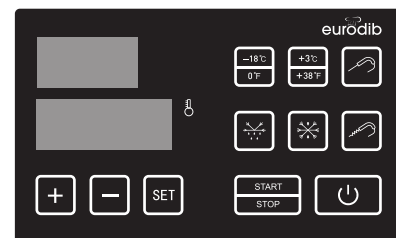

SPECIFICATIONS

Power: 110 - 120V, 1350W, 12.5A, 5-15P

Refrigerated Power:
5118 BTU/hr, 1300W

Refrigerant gas: R290

Chamber dimensions:
Length: 25.5" (64 cm)
Width: 16" (40 cm)
Height: 41" (104 cm)

Tray capacity: 10 trays
Length: 12.8" (32 cm)
Width: 20.8" (52 cm)
Height: 2.6" (6 cm)

Total volume capacity: 9.7 ft³ (276 L)

Chilling capacity: 197°F to 37°F
(90°C to 3°C) = 88 lb (40 kg) 90 mins

Freezing capacity: 197°F to 0°F
(90°C to -18°C) = 77 lb (35 kg)
240 min.

Dimensions:
Length: 29.5" (74 cm)
Width: 31" (78 cm)
Height: 61.5" (156 cm)

Connection: 
(110 V)


Net weight: 276 lb (125 kg)

Included accessories


- 10 trays
- Probe




FRONTAL VIEW

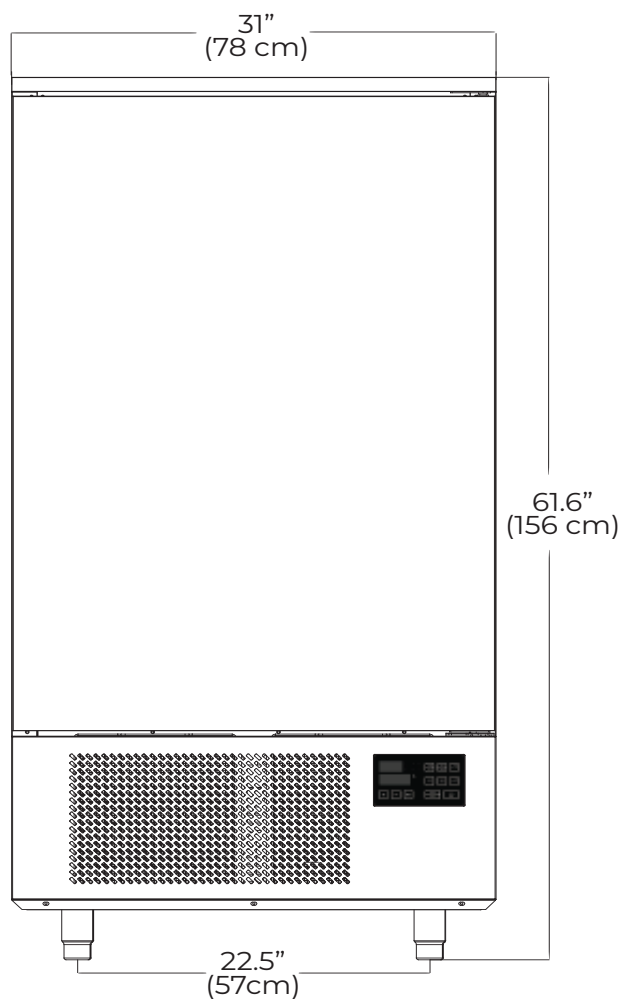

TOP VIEW

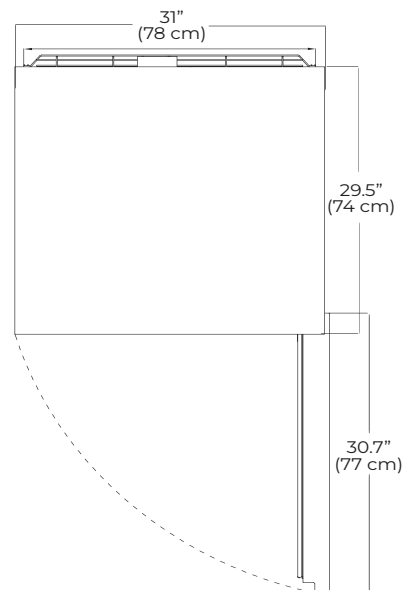

LEFT VIEW

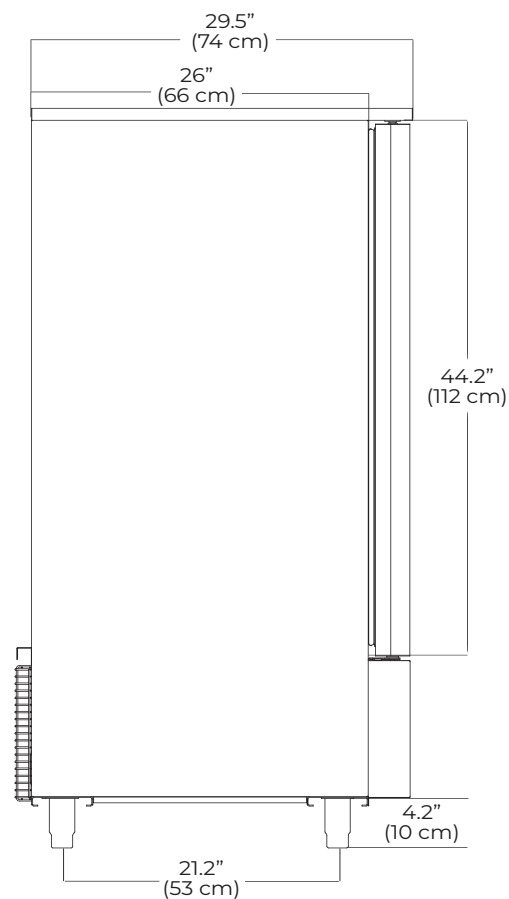

eurodib ECOBLAST620



Faites l'expérience de la réfrigération rapide et efficace avec le refroidisseur à air EcoBlast 620 d'Eurodib. Parfait pour accueillir de plus grandes quantités d'aliments tout en conservant des capacités de refroidissement rapide, ce réfrigérateur permet aux cuisines commerciales à grand volume de répondre aux besoins de production exigeants sans compromettre la qualité.

CARACTÉRISTIQUES

- Grande capacité pour accueillir de grandes quantités d'aliments.
- Système de refroidissement très puissant garantissant une réduction rapide de la température.
- Commandes intuitives pour une utilisation facile.
- Construction durable pour résister à une utilisation intensive dans des environnements de cuisine exigeants.
- Convient aux grands restaurants, les services de restauration et les cuisines d'établissements.




PIÈCES ET
MAIN-D'ŒUVRE



POUR
COMPRESSEUR

PANNEAU DE CONTRÔLE A DEL

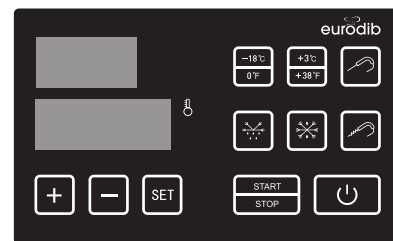

SPÉCIFICATIONS

Puissance : 110 - 120 V, 1350 W, 12,5 A, 5-15P

Puissance réfrigérée :
5118 BTU/hr, 1300 W

Gaz réfrigérant : R290

Dimensions intérieures :

Longueur : 25,5 po (64 cm)

Largueur : 16 po (40 cm)

Hauteur : 41 po (104 cm)

Capacité des plateaux : 10 plateaux

Longueur : 12,8 po (32 cm)

Profondeur : 20,8 po (52 cm)

Hauteur : 2,6 po (6 cm)

Capacité totale de volume : 9.7 p³ (276 L)

Capacité de refroidissement :

197 °F à 37 °F (90 °C à 3 °C) =

88 lb (40 kg) 90 min.

Capacité de congélation : 197 °F à 0 °F

(90 °C à -18 °C) = 77 lb (35 kg)

240 min.

Dimensions :

Longueur : 29.5 po (74 cm)

Largeur : 31 po (78 cm)

Hauteur : 61.5 po (156 cm)

Connexion : 
(110 V)


Poids net : 276 lb (125 kg)

Accessoires inclus


- 10 plateaux
- Sonde



VUE AVANT

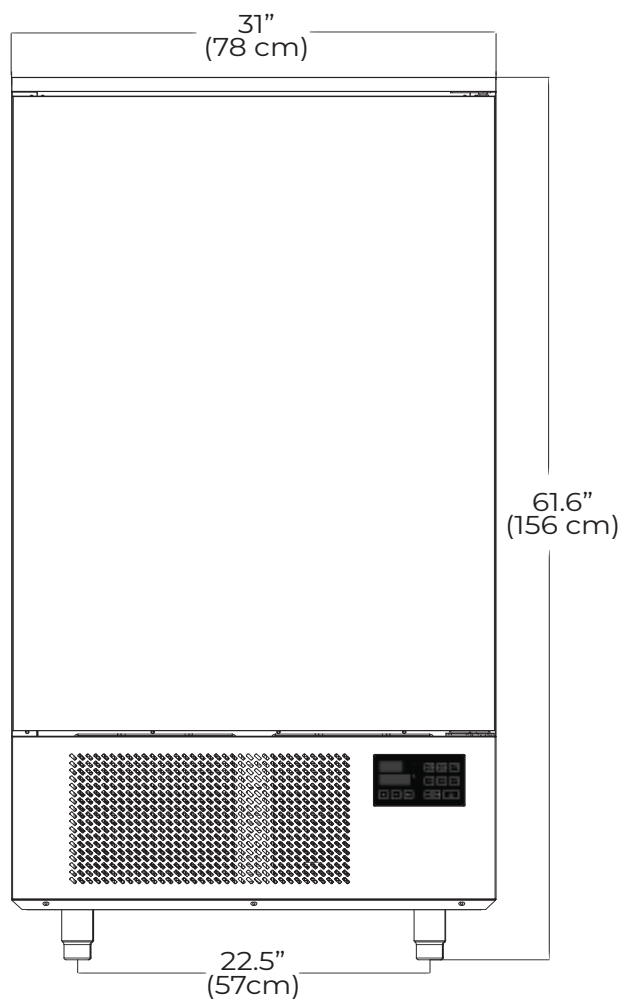

VUE DE DESSUS

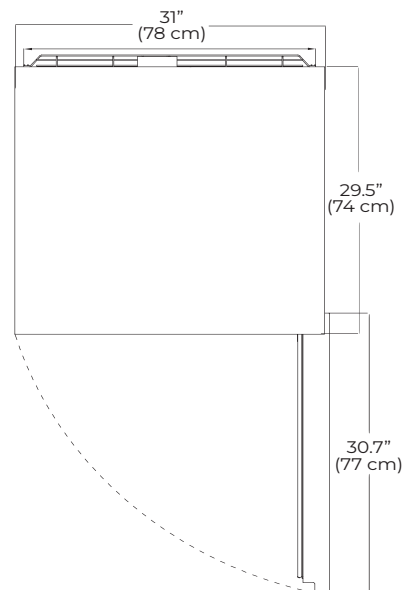

VUE DE CÔTÉ GAUCHE

