



# XAVC-10FS-EPRM

|          |  |
|----------|--|
| Proyecto |  |
| Producto |  |
| Cantidad |  |
| Fecha    |  |

## Modelo

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Horno combinado              | Eléctrico                  |
| 10 bandejas 18"x26"          | Bisagra en el lado derecho |
| Panel de control táctil 9,5" |                            |
| Voltaje:                     | 240V 3~ / 208V 3~          |



## Descripción

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

## Características de cocción estándar

### Programas

- **1000+** Programas
- **CHEFUNOX**: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros
- **MULTI.TIME**: gestiona hasta 10 procesos de cocción contemporáneamente
- **MISE.EN.PLACE**: sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo
- **MIND.Maps™**: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción
- **READY.COOK** programas de tiempo infinito preestablecidos listos para el uso

### Cocción Manual

- **Temperatura**: 86 °F - 500 °F
- Hasta 9 pasos de cocción
- **CLIMA.Control**: humedad o aire seco ajustado al 10%.
- Cocción con sonda al corazón y función Delta T
- Sonda al corazón MULTI.Point con 4 puntos de medición
- Sonda al corazón SOUS-VIDE con 2 puntos de medición (accesorio opcional)

## Características de cocciones avanzadas y automáticas

### Unox Intelligent Performance

- **ADAPTIVE.Cooking™**: regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir
- **CLIMALUX™**: control total de la humedad en la cámara de cocción
- **SMART.Preheating**: ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento
- **AUTO.Soft**: gestiona la salida térmica para hacerla más delicada
- **SENSE.Klean**: calcula el grado de suciedad del horno y sugiere el ciclo de lavado automático adecuado.

### Unox Intensive Cooking

- **DRY.Maxi™**: extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción
- **STEAM.Maxi™**: produce vapor saturado
- **AIR.Maxi™**: gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores
- **PRESSURE.Steam**: aumenta la saturación de vapor y la temperatura



# XAVC-10FS-EPRM

## Características técnicas

- **ROTOR.Klean™:** sistema de lavado automático
- Lavado automático especial detrás del carter
- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 316L de alta resistencia con bordes redondeados
- Triple cristal
- Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta
- Soportes para bandejas con sistema antivuelco
- Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta
- Sistema de ventiladores múltiples de 4 velocidades y elementos de calor de alto rendimiento
- Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado
- Conexión Wi-Fi integrada
- **WI-Fi-/USB data:** descarga/carga de datos HACCP
- **WI-Fi-/USB data:** descarga/carga de programas


## Servicios Web y App

- **Data Driven Cooking app & webapp:** controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios
- **Top Training app:** descarga la app Unox Top.Training y aprende paso a paso los secretos del panel de control de tu nuevo horno

## Accesorios

- **Campana Ventless:** campana con condensación de vapor
- **SMART.Drain:** su función se basa en el uso de una válvula especial de dos vías que recoge la grasa y los líquidos de cocción creados durante el programa de cocción y los drena en un depósito
- **LIEVOX:** Fermentadora dotada de sensores que controlan e intervienen en modo automático en los procesos de fermentación
- **Armarios neutros:** solución recomendada para optimizar la distribución de la cocina y tener siempre todo en el lugar correcto
- **Stand:** soporte multifuncional perfecto para guardar las bandejas con seguridad y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar
- **Cooking Essentials:** bandejas especiales
- **DET&Rinse™ ECO:** fórmula eco para limpiezas diarias en el máximo respeto por el medio ambiente. Perfecto para un nivel de suciedad leve.
- **FINEST:** Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal dentro de la cámara de cocción
- Kit conexión Ethernet

# XAVC-10FS-EPRM

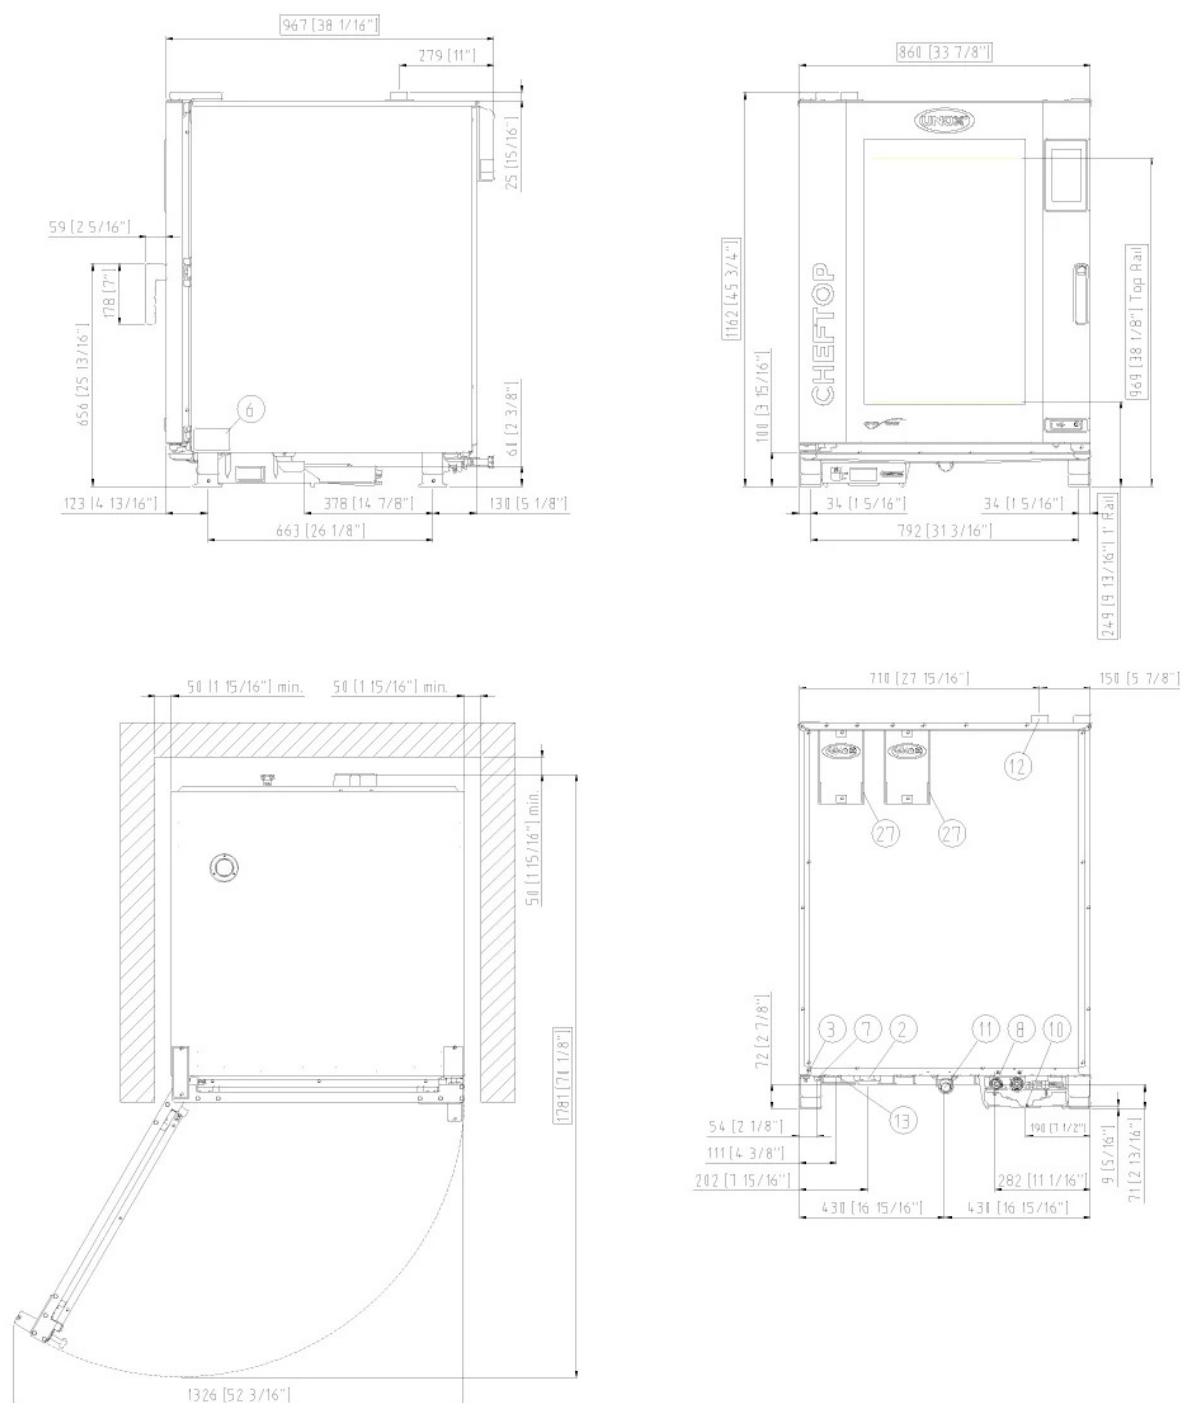

## Dimensiones y peso

|                          |          |         |
|--------------------------|----------|---------|
| Longitud                 | 33-7/8"  | 860 mm  |
| Profundidad              | 38-1/16" | 967 mm  |
| Altura                   | 45-3/4"  | 1162 mm |
| Peso neto                | 327 lbs  | 148 kg  |
| Distancia entre bandejas | 3-1/8"   | 80 mm   |

## Posición conexiones

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 2  | Caja de conexión                    |
| 3  | Terminal unipotencial               |
| 6  | Tarjeta de características técnicas |
| 7  | Termostato de seguridad             |
| 8  | Entrada de Agua 3/4"                |
| 10 | Entrada Rotor.KLEAN™                |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 11 | Descarga cámara de cocción         |
| 12 | Chimenea salida de humos calientes |
| 13 | Conexión accesorios                |
| 27 | Salida aire de enfriamiento        |



# XAVC-10FS-EPRM

## Alimentación eléctrica

### OPCIÓN A

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Voltaje                                             | 240 V       |
| Fase                                                | ~3PH+PE     |
| Frecuencia                                          | 60 Hz       |
| Potencia total                                      | 28.7 kW     |
| Máx corriente absorbida                             | 70.5 A      |
| Dimensión requerida por el interruptor diferencial* | 80 A        |
| Requisitos cable potencia*                          | 4 x AWG 3   |
| Enchufe                                             | NO INCLUIDO |

### OPCIÓN B

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Voltaje                                             | 208 V       |
| Fase                                                | ~3PH+PE     |
| Frecuencia                                          | 60 Hz       |
| Potencia total                                      | 21.8 kW     |
| Máx corriente absorbida                             | 62.5 A      |
| Dimensión requerida por el interruptor diferencial* | 80 A        |
| Requisitos cable potencia*                          | 4 x AWG 3   |
| Enchufe                                             | NO INCLUIDO |

\*Dimensión recomendada: observe la ordenanza local.

## Requisitos para la instalación

Los productos Unox deben instalarse en instalaciones en las que todos los sistemas (gas, eléctrico, hidráulico, ventilaciones, aireaciones, etc.) cumplan las normas nacionales vigentes. Debe realizarse un análisis de combustión en caso de hornos de gas.

Regístrate para acceder a las características específicas técnicas del producto.

[www.ddc.unox.com](http://www.ddc.unox.com)



# XAVC-10FS-EPRM

## Conexión hídrica

UTILIZAR AGUA NO CONFORME A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS UNOX PARA LA CALIDAD DEL AGUA ANULA CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA.

Es responsabilidad del comprador asegurar que el suministro del agua en entrada esté conforme a las especificaciones detalladas a través de medidas de tratamiento apropiadas. Se requiere un grifo de agua por horno.

**Presión de línea:** Entrada agua potable: 3/4 "NPT, presión de la línea: 1.5 a 6 Bar; 22 a 87 psi (2 Bar; 29 psi recomendado)

### Especificaciones agua en entrada

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cloro libre | ≤ 0.5 ppm |
|-------------|-----------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Cloramina | ≤ 0.1 ppm |
|-----------|-----------|

|    |         |
|----|---------|
| pH | 7 - 8.5 |
|----|---------|

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Conductividad eléctrica | ≤ 1000 µS/cm |
|-------------------------|--------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Dureza total | ≤ 30 °dH |
|--------------|----------|

Dureza total

### Circuito vapor: especificaciones agua en entrada

|              |          |
|--------------|----------|
| Dureza total | ≤ 8 °dH* |
|--------------|----------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Cloruros | ≤ 250 ppm |
|----------|-----------|

\*Este valor hace referencia a una cocción al vapor diaria de 1-2 horas. En cualquier caso, si con una dureza total de ≤ 8°dH sigue produciéndose cal, es obligatorio tratar el agua para evitar dicha producción de cal. Recomendamos sistemas de tratamiento de agua basados en resinas de intercambio iónico. Los sistemas de tratamiento de agua basados en polifosfatos no están permitidos.

## Desagüe de agua

### Propiedades

Pvc drain (or similar according to market HACCP requirements) 40 mm positioned on the floor and behind the column

Solo se necesita un desagüe por columna

Regístrate para acceder a las características específicas técnicas del producto.

[www.ddc.unox.com](http://www.ddc.unox.com)